



 **ANTIQUA**
PAVILONOK



SZP-8 wc épület

Műszaki tájékoztató

Pavilon típus: SZP-8 wc épület

Méretei:

Alaprajzi külméret: kb. 3,35 x 2,30 m

Hasznos méret: 2,85 x 1,80 m

Magasság: 2,80 m

Belmagasság: 2,50 m

Választható burkolati rendszer:

1. ANTIQUA – THW sorozat

a külső homlokzat gondozásmentes, rétegelt lemezre rögzített ThermoWood eljárással hőkezelt borovi fenyő lécek, valamint homlokzatburkoló kompaktlemez alkotják.


2. ANTIQUA – AD sorozat

a külső homlokzatot vízálló rétegelt lemezzel kitöltött fenyőfa keretszerkezetű falpanelek, valamint fenyőfából készült díszítőelemek képezik, melyek kültéri vastaglazúr felületkezelést kapnak. A felület időszakonkénti karbantartást igényel.

Leírás

- alapterület: 3,35 x 2,30 m
- az épület egy vendégteret, és egy szervizteret foglal magában.
- a vendégtér akadálymentes, ezáltal mozgáskorlátozottak számára is igénybe vehető.
- a szerviztér alatt egy szerelőakna kiépítése szükséges, ahova a közművezetékek befutnak. A közmű (víz, szennyvíz, elektromos áram) csatlakozásokat a szerviztérben, a pavilon elhelyezése után kell elvégezni.
- a szerviztér padozatát horganyzott acélrács elemek alkotják, melyek kivehetőek. Az acélrács elemek kiemelésével a szerelőakna járhatóvá válik, esetleges üzemzavar alkalmával is.
- az épület acélváz szerkezetű, a falszerkezet hőszigetelt, belül mosható, vízálló burkolattal.
- az épület padozata, oldalfala és tetőfödémje is hőszigetelt.
- tetőfedés: SIKA tetőszigetelés, a szállításhoz emelőfülek.
- az épület belső villamos hálózattal ellátott, mért hálózatra való csatlakozási lehetőséggel, túláram elleni védelemmel, kismegszakítókkal a külső, valamint a belső világítás, a szellőzés, a kézszárítók és - igény esetén - a fűtés számára.
- a közműcsatlakozásokat a pavilon elhelyezése után a szerelőaknába befutó vezetékekre való rákötéssel kell elkészíteni.
- padlóburkolat: magas kopásállóságú műanyagpadló burkolattal
- bejárat: 2 db a burkolatba integrált, rejtett vasalatú ajtó

Alaprajzi elrendezési variációk

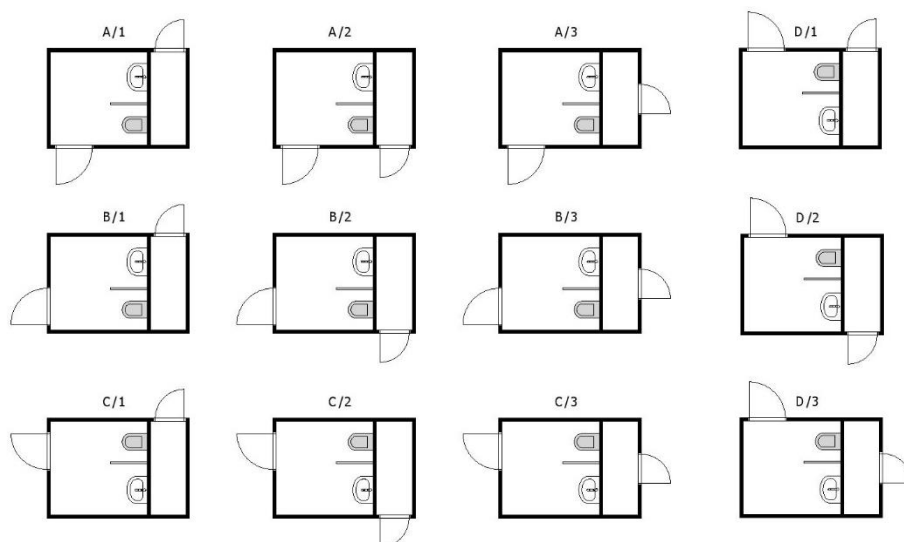

Alap felszereltség

- mozgáskorlátozott WC csésze - porcelán
- kézmosó, mozgáskorlátozottaknak kialakított lábhellyel - porcelán
- fix kapaszkodó
- felhajtható kapaszkodó
- normál ajtózárral, belülről ráfordítható, kívülről kulccsal zárható
- mozgásérzékelő által vezérelt belső világítás és szellőzés
- padlóösszefolyó
- króm csaptelep
- közepes teljesítményű kézszáritó
- nagytekerces WC papírtartó
- beépített szappanadagoló
- dönthető fali tükör
- tükörvilágítás
- nappali természetes világítást biztosító ablak áramszünet esetére
- utántöltést igénylő berendezések egyszeri feltöltése

Opciók, felárak:

- fűtés, lefagyás elleni védelem
- automata léghfrsítő bepermetező berendezés
- pelenkázó
- nagyobb teljesítményű kézszáritó
- érmevizsgálós ajtózárral
- vandálbiztos berendezések
- festett vagy horganyzott acéllemez tetőfedés

Nem tartalmazza:

- vasbeton fogadószint kiépítése. A fogadószint a térburkolat szintje alatt kb. 20 cm-rel alakítandó ki, a térburkolatnak a pavilon körüli részét a pavilon elhelyezése után kell elkészíteni, biztosítva az akadálymentességet mindkét vendégtér számára.
- szerviz-akna kialakítása a közműcsatlakozások részére, valamint a közművek rákötése, melynek előkészítése egyeztetett paraméterek alapján Megrendelő feladata.

Az árajánlat tárgyát képező pavilonra vonatkozó szerzői, gyártási és értékesítési jogokat kizárólagosan fenntartjuk.

Megrendelhető:

KÉT PAGODA KFT.

7624 Pécs, Szent István tér 1.

Telefon: 72 510 105

Mobil: +36 30 927 3436

e-mail: info@pavilonok.hu

www.pavilonok.hu